

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

REC'D 05 NOV 2004

WIPO

PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 103 49 595.9

**Anmeldetag:** 24. Oktober 2003

**Anmelder/Inhaber:** Hyperstone AG,  
78467 Konstanz/DE

**Bezeichnung:** Verfahren zum Schreiben von Speichersektoren in  
einem blockweise löschbaren Speicher

**IPC:** G 11 C 16/08

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 14. Oktober 2004  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Schmidt C.

Unser Zeichen: H159 / 14 MB

### **Verfahren zum Schreiben von Speichersektoren in einem blockweise löschbaren Speicher**

5

Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zum Schreiben von Speichersektoren in einzeln löschbaren Speicherblöcken, die eine Vielzahl von Speichersektoren enthalten, wobei auf die realen Sektoren jeweils mittels einer Zuordnungstabelle zur Adressumsetzung von einer logischen Adresse in eine reale Blockadresse und eine reale Sektoradresse zugegriffen wird, und wobei jeweils, wenn ein Sektorschreibbefehl auszuführen wäre, der einen bereits beschriebenen Sektor betrifft, durch eine geänderte Adressumsetzung in einen Ausweichspeicherblock geschrieben wird.

10

15

Die weit verbreiteten nichtflüchtigen Halbleiterspeicher (Flashspeicher) sind in Blöcken und diese wiederum in Sektoren organisiert, wobei ein Block z.B. aus 256 Sektoren mit je 512 Bytes besteht. Die Speicher besitzen die Eigenschaft, dass neue Informationen nur sektorweise in vorher gelöschte Sektoren geschrieben werden können. Das Löschen erfolgt jeweils für einen Block für alle Sektoren gemeinsam. Das Schreiben eines Sektors in den Speicher dauert länger als das Lesen und eine Löschoperation eines Blockes erfordert eine lange Zeit, z.B. mehrere Millisekunden.

20

25

In der Patentanmeldung DE 102 27 256.5 ist ein Verfahren beschrieben, wie zum Schreiben eines Sektors ein Ausweichblock gesucht wird und die neue Information in dessen Sektoren geschrieben wird. Dabei wird in einer Bitliste als Sektormaske vermerkt, welche Sektoren neu in den jeweiligen Ausweichblock geschrieben wurden. Falls nun ein Sektor ein zweites Mal beschrieben werden muss, wird ein neuer Ausweichblock gesucht und in diesen geschrieben. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass auch nach nur wenigen

30

Schreibvorgängen in einen Ausweichblock ein neuer Ausweichblock gesucht und Sektoren umkopiert werden müssen.

- Weiterhin besitzen neuere Speicherchips die Eigenschaft, dass die Sektoren innerhalb eines Blocks nur sequentiell aufsteigend
- 5 beschrieben werden können. Wenn also nicht nacheinanderliegende Sektoren beschrieben werden sollen, muss auch ein neuer Ausweichblock gesucht und schon beschriebene Sektoren kopiert werden. Die Kopiervorgänge stellen relativ langsame Schreibvorgänge dar, welche die Geschwindigkeit des Speichersystems beeinträchtigen.

10

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zu offenbaren, das die beschriebenen Nachteile vermeidet und die Geschwindigkeit des Speichersystems verbessert.

- 15 Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, dass die Schreibvorgänge von Sektoren in den Ausweichspeicherblock sequentiell erfolgen und die Position des jeweiligen Sektors im Ausweichblock in einer Sektortabelle gespeichert wird.

- 20 Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen angegeben.

- Beim Schreiben eines Sektors wird dieser durch eine logische Adresse adressiert. Diese Adresse kann in eine logische Sektoradresse und eine
- 25 logische Blockadresse aufgespalten werden. Das Speichersystem ist in reale Speicherblöcke, die zusammen gelöscht werden können, und in reale Sektoren, die einzeln beschrieben werden können, organisiert. In einer Zuordnungstabelle werden die logischen Blockadressen realen Speicherblockadressen zugeordnet. Die logischen Sektoradressen
- 30 werden ohne eine Adressumsetzung direkt als reale Sektoradressen genutzt. Einige Speicherblöcke sind als Ausweichblöcke reserviert, die bei den Schreiboperationen genutzt werden können. Für den jeweils zu beschreibenden Speicherblock wird ein Ausweichblock

zugeordnet und im internen Merkspeicher des zum Speichersystem gehörenden Speichercontrollers werden die Adressen der Ausweichblöcke und die zugehörigen Listen geführt, in welche Sektoren geschrieben wurde.

- 5 Nun ist es vorteilhaft, die geänderten Sektoren eines Blockes sequentiell in den zugehörigen Ausweichblock zu schreiben und die Liste als Sektortabelle zu führen die angibt, in welchen Sektor des Ausweichblocks der betreffende Speichersektor geschrieben wurde.
- 10 Dabei ist die Sektortabelle in einer Ausführung als Indextabelle aufgebaut, auf die mit der realen Sektoradresse (die gleich der logischen Sektoradresse ist) zugegriffen wird. Der jeweilige Tabelleneintrag an dieser Position gibt denjenigen Sektor im Ausweichblock an, in den der entsprechende Speichersektor
- 15 geschrieben wurde.  
Die Indextabelle wird zu Anfang mit den höchstmöglichen Werten (FF) initialisiert. Ein solcher Wert gibt an, dass der zugehörige Sektor noch unverändert im originalen Speicherblock steht.
- 20 In einer anderen Ausführung der Sektortabelle ist diese als Suchtabelle aufgebaut, in der in jedem Tabelleneintrag die reale Sektoradresse mit der jeweiligen gültigen Sektorposition im Ausweichblock angegeben ist. Dabei ist es vorteilhaft, die Suchtabelle nach realen Sektoradressen zu ordnen, um schnell die aktuelle Position eines
- 25 Speichersektors zu finden.

- In beiden Ausführungen der Sektortabelle ist es günstig, die Position des Sektors im Ausweichblock auch im Verwaltungsbereich des Sektors mit zu speichern. Dadurch kann bei einem Wiederanlauf des
- 30 Speichersystems die Sektortabelle aus den im Verwaltungsbereich gespeicherten Sektorpositionen im Merkspeicher des Speichercontrollers erneut aufgebaut werden. Bei einem solchen Wiederanlauf

wird dann die höchste Positionsnummer des zugehörigen Sektors in die Sektortabelle übernommen.

5 In der Ausführung des Verfahrens ist eine typische Sektoranzahl für einen Speicherblock 256 Sektoren. In der Ausführung mit einer Indextabelle wäre dann diese 256 Byte lang. In der Ausführung mit einer Suchtabelle wäre diese dann 32 Byte lang.

Bei einer Ausführung der Tabelle mit 32 Bytes kann die Sektormaske für 256 Sektoren mit einer Suchtabelle für 16 Sektoren überlagert  
10 werden.

Durch verschiedene Schreiboperationen in einen Ausweichblock wird die zugehörige Sektortabelle gefüllt. Sobald das Ende der Sektortabelle erreicht wird, wird ein neuer Ausweichblock gesucht und in  
15 diesen die gültigen Sektoren aus dem originären Speicherblock und dem bisherigen Ausweichblock zusammenkopiert. Danach nimmt dieser Block die Stelle des originären Speicherblocks an, indem der Eintrag in der Zuordnungstabelle entsprechend aktualisiert wird. Die bisherigen Speicher- und Ausweichblöcke werden zum Löschen  
20 freigegeben und dienen nach dem Löschen als neue Ausweichblöcke.

Um für den jeweiligen Speicherblock die günstigste Schreibverwaltung einzustellen, wird in der Zuordnungstabelle zu jeder logischen Blockadresse ein Strategiemerker mitgeführt. Dieser Merker gibt an,  
25 ob bei Schreiboperationen zuletzt mit einer bitweisen Sektormaske oder einer byteweisen Sektortabelle gearbeitet wurde. Diese Verwaltungsart des Ausweichblocks wird auch für die nächsten Schreiboperationen beibehalten. Die Strategiemerker werden günstigerweise zunächst mit der Angabe „Sektormaske“ initialisiert,  
30 da die meisten Schreiboperationen rein sequentiell ablaufen und dann die Verwaltung über eine Sektormaske am schnellsten erfolgt.

Bei Speichersystemen vom Typ „FAT-Filesystem“ ist es aber vorteilhaft, die Speicherblöcke, welche die FAT enthalten, sogleich mit dem Strategiemerker „Sektortabelle“ zu initialisieren, da es bei einem solchen Speichersystem zu häufigen Schreiboperationen in die gleichen Speichersektoren kommt. Damit wird die Geschwindigkeit des Speichersystems von Beginn an gesteigert.

Wird während des Betriebs des Speichersystems festgestellt, dass einzelne Speichersektoren öfter überschrieben werden, ist es günstig, die Verwaltung des Ausweichblocks von einer Sektormaske auf eine Sektortabelle umzustellen. Dabei wird dann auch der Strategiemerker in der Zuordnungstabelle entsprechend nachgeführt.

Gibt es keine Duplikate von Sektoren, ist es günstig, auf die Sektormaske zur Verwaltung des Speicherblockes umzustellen.

15

Die Ausgestaltung der Erfindung ist in den Figuren beispielhaft beschrieben.

Fig. 1 zeigt die Zuordnung der Speicherblöcke zu den logischen Adressen

20

Fig. 2 zeigt die Schreibverwaltung mittels einer Indextabelle

Fig. 3 zeigt die Schreibverwaltung mittels einer Suchtabelle

Fig. 4 zeigt die Zusammenfassung eines Speicherblocks mit einem Ausweichblock zu einem neuen Speicherblock

25 In der Fig. 1 ist die logische Adresse LA dargestellt, die sich aus der logischen Blockadresse LBA und der logischen Sektoradresse LSA zusammensetzt. Mit der logischen Blockadresse LBA wird auf die Zuordnungstabelle ZT zugegriffen, in der die zugehörige reale Adresse RA gespeichert ist. Die reale Adresse RA setzt sich aus der realen Blockadresse RBA und der realen Sektoradresse RSA zusammen. 30 Dabei wird die reale Sektoradresse RSA nicht gespeichert, da die logische Sektoradresse LSA auch als reale Sektoradresse RSA genutzt wird. Weiterhin ist in der Zuordnungstabelle ZT der jeweils zu der

logischen Blockadresse gehörige Strategiemerker SF gespeichert, der angibt, ob mit einer Sektormaske oder einer Sektortabelle gearbeitet wird. Die zu einer logischen Adresse LA gehörige reale Adresse RA zeigt auf einen Speicherblock SB, der für die Speicheroperation mit  
 5 der logischen Adresse LA genutzt wird.

In der Fig. 2 ist ein Speicherblock SB und ein zugehöriger Ausweichblock AB gezeigt, bei dem die Speicheroperationen über  
 10 eine Indextabelle IT gesteuert werden. Auf die Indextabelle IT wird über die reale Sektoradresse RSA zugegriffen. Der Tabelleneintrag gibt entweder die tatsächliche Position des zugehörigen Sektors in dem Ausweichblock AB an oder zeigt an, dass der entsprechende Sektor im Speicherblock SB noch gültig (G) ist. Dazu ist in der  
 15 Indextabelle IT an diesen Positionen ein höchster Wert (FF) eingetragen. Nicht mehr gültige Sektoren, bei denen sich ein neuerer Sektorinhalt im Ausweichblock befindet, sind im Speicherblock SB mit (X) dargestellt. Im Ausweichblock SB wird sequentiell in die  
 20 Sektoren geschrieben, was durch den Pfeil angedeutet ist. Es können sich mehrere Sektorinhalte zu einer logischen Sektoradresse LSA im Ausweichblock befinden. In diesem Beispiel betrifft es den Sektor 0, der an den Positionen 0 und 2 im Ausweichblock AB eingetragen ist. Die zugehörige Position 0 in der Indextabelle IT bezeichnet den gültigen Sektor. Um beim Systemanlauf die Tabelle richtig  
 25 rekonstruieren zu können, wird die aufsteigende Reihenfolge der Sektoren eingehalten. Wenn beim Lesen des Ausweichblocks ein Sektor, in diesem Beispiel Sektor 0, mehrfach gefunden wird, ist der Sektor mit der höchsten Position im Block der gültige Sektor.

30 In Fig. 3 ist die gleiche Situation wie in Fig. 2 mit einer Suchtabelle ST dargestellt. Sie ist nach logischen Sektoradressen LSA geordnet, hier die Sektoren 0, 2, 5. In jedem Tabelleneintrag befindet sich zugeordnet der gültige Sektor im Ausweichblock AB. Nicht in der

Suchtabelle ST verzeichnete Sektoren befinden sich weiterhin in dem Speicherblock SB und sind hier mit G gekennzeichnet.

- 5 In Fig. 4 ist die Zusammenführung eines Speicherblocks SB mit einem Ausweichblock AB zu einem neuen Speicherblock NB dargestellt. Die veränderten Sektoren, die im Ausweichblock AB verzeichnet sind, werden in die entsprechenden Sektoren im neuen Speicherblock NB kopiert. Die restlichen Sektoren werden aus dem originären Speicherblock SB in den neuen Speicherblock NB kopiert.
- 10 Dieser enthält damit nur gültige Sektoren, hier mit G gekennzeichnet.



## Bezugszeichen

AB	Ausweichblock
FF	höchster Wert
G	Gültiger Sektor
IT	Indextabelle
LA	Logische Adresse
LBA	Logische Blockadresse
LSA	Logische Sektoradresse
NB	Neuer Speicherblock
RBA	Reale Blockadresse
RSA	Reale Sektoradresse
SB	Speicherblock
SF	Strategiemerker
ST	Suchtabelle
X	ungültiger Sektor
ZT	Zuordnertabelle

## Patentansprüche:

1. Verfahren zum Schreiben von Speichersektoren in einzeln lösch-  
baren Speicherblöcken (SB), die eine Vielzahl von Speicher-  
5 sektoren enthalten, wobei auf die realen Sektoren jeweils mittels  
einer Zuordnungstabelle (ZT) zur Adressumsetzung von einer  
logischen Adresse (LA) in eine reale Blockadresse (RBA) und eine  
reale Sektoradresse (RSA) zugegriffen wird, und wobei jeweils,  
10 wenn ein Sektorschreibbefehl auszuführen wäre, der einen bereits  
beschriebenen Sektor betrifft, durch eine geänderte Adressum-  
setzung in einen Ausweichspeicherblock (AB) geschrieben wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Schreibvorgänge von Sektoren in  
den Ausweichspeicherblock (AB) sequentiell erfolgen und die  
15 Position des jeweiligen Sektors im Ausweichblock in einer  
Sektortabelle gespeichert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die  
geänderte Adressumsetzung über einen Datensatz mit realer  
Blockadresse (RBA) und Sektortabelle im internen Merkspeicher  
20 eines Speichercontrollers erfolgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die  
Sektortabelle als Indextabelle (IT) aufgebaut ist, wobei die reale  
Sektoradresse (RSA) als Index dient und an der jeweiligen  
25 Tabellenposition die gültige Sektorposition im Ausweichblock  
(AB) angegeben ist.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein  
höchstmöglicher Wert in der Indextabelle (IT) zu einer  
30 Sektoradresse (RSA) angibt, dass der zugehörige Sektor  
unverändert im ursprünglichen Speicherblock (SB) steht.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sektortabelle als Suchtabelle (ST) aufgebaut ist, wobei in jedem Tabelleneintrag die reale Sektoradresse (RSA) mit der jeweiligen gültigen Sektorposition im Ausweichblock (AB) angegeben ist.
- 5
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Suchtabelle (ST) nach realen Sektoradressen (RSA) geordnet ist.
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
- 10 Position des Sektors im Ausweichblock (AB) auch im Verwaltungsbereich des Sektors mit gespeichert wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Sektortabelle eines Blocks beim Wiederanlauf des Speichersystems
- 15 aus den im Verwaltungsbereich gespeicherten Sektorpositionen erneut aufgebaut wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass beim Wiederanlauf die Position des Sektors mit der höchsten
- 20 Positionsnummer in die Sektortabelle übernommen wird.
10. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicherblock 256 Sektoren enthält und die zugehörige Indextabelle (IT) 256 Byte lang ist.
- 25
11. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicherblock 256 Sektoren enthält und die zugehörige Suchtabelle (ST) 32 Byte lang ist.
- 30 12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass, sobald die Sektortabelle gefüllt ist, ein neuer Ausweichblock gesucht wird und in diesen die gültigen Sektoren aus dem originären Speicherblock und aus dem bisherigen Ausweichblock zusammenkopiert werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der neue Ausweichblock in der Zuordnungstabelle als originärer Speicherblock eingetragen wird und die bisherigen Speicher- und Ausweichblöcke zum Löschen freigegeben werden.
14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Zuordnungstabelle zu jeder logischen Blockadresse ein Strategiemerker mitgeführt wird, der angibt, ob für diese eine Sektormaske oder eine Sektortabelle zuletzt genutzt wurde.
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Strategiemerker mit der Angabe „Sektormaske“ initialisiert wird.
16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Formatierung des Speichersystems als FAT-Filesystem die Speicherblöcke für die FAT mit der Angabe „Sektortabelle“ initialisiert werden.
17. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass falls nur wenige Sektoren im Ausweichblock geschrieben wurden und einer dieser Sektoren nochmals geschrieben werden soll, die Verwaltung des Ausweichblocks von der Sektormaske auf die Sektortabelle umgestellt wird.

### Zusammenfassung

#### Verfahren zum Schreiben von Speichersektoren in einem blockweise löschbaren Speicher

Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zum Schreiben von Speichersektoren in einzelnen löschbaren Speicherblöcken (SB), die eine Vielzahl von Speichersektoren enthalten, wobei auf die realen Sektoren jeweils mittels einer Zuordnungstabelle (ZT) zur Adressumsetzung von einer logischen Adresse (LA) in eine reale Blockadresse (RBA) und eine reale Sektoradresse (RSA) zugegriffen wird, und wobei jeweils, wenn ein Sektorschreibbefehl auszuführen wäre, der einen bereits beschriebenen Sektor betrifft, durch eine geänderte Adressumsetzung in einen Ausweichspeicherblock (AB) geschrieben wird, wobei die Schreibvorgänge von Sektoren in den Ausweichspeicherblock (AB) sequentiell erfolgen und die Position des jeweiligen Sektors im Ausweichblock (AB) in einer Sektortabelle gespeichert wird.

- Fig. 1 -

Fig. 1

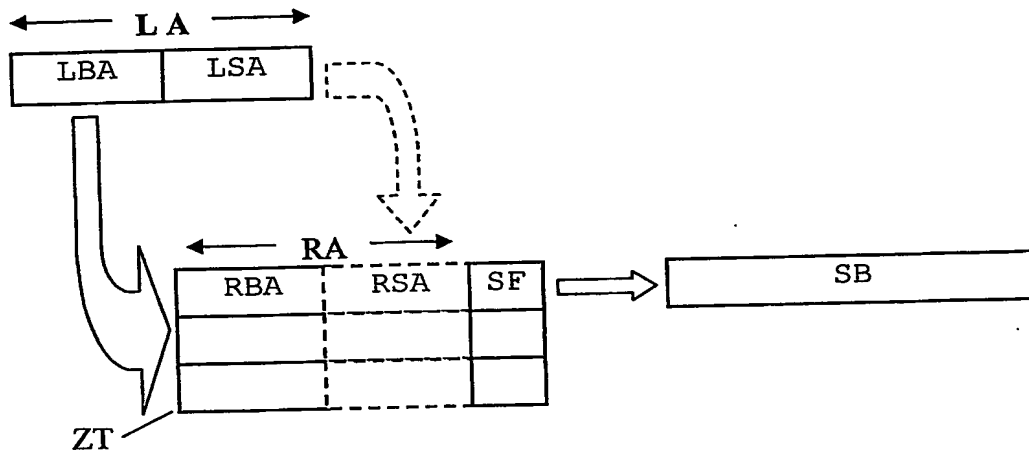


Fig. 2

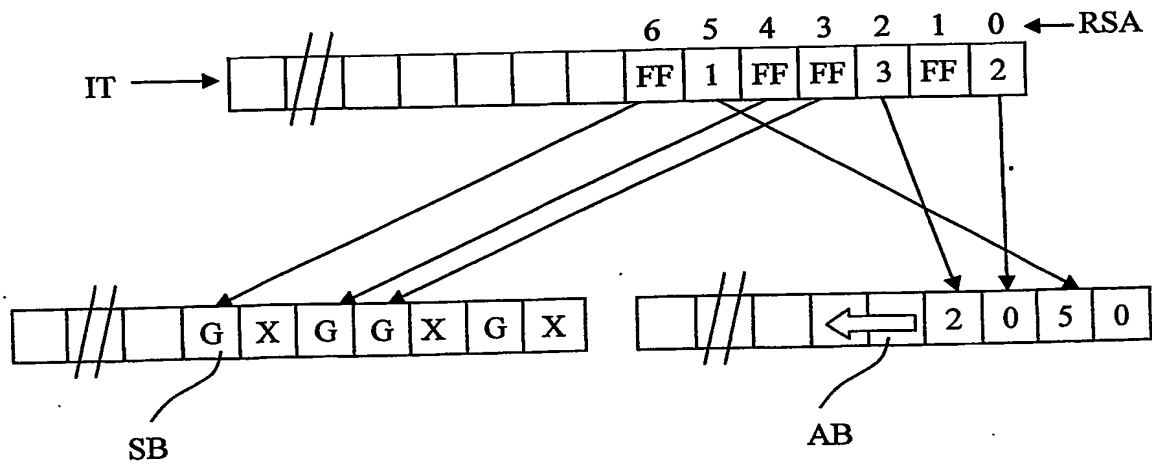


Fig. 3

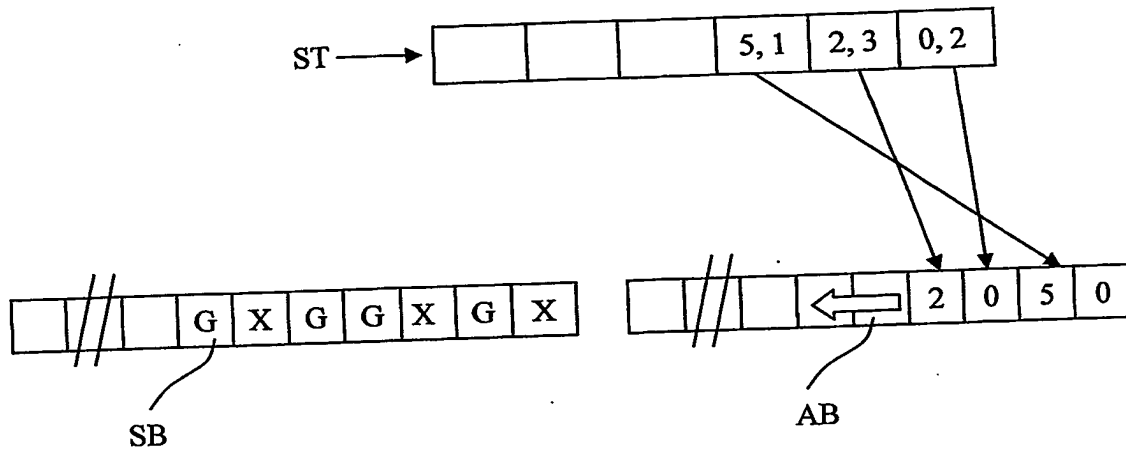


Fig. 4

